

(一社)仮設工業会 認定合格品

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録番号 QS-160015-VE


法面昇降階段

クリフステアー



ALKKシリーズ

ver.3.1

- ・ フレームとステップが初めから一体化されているため、組立ての手間が省け、ステップの角度も全段同時に可変します

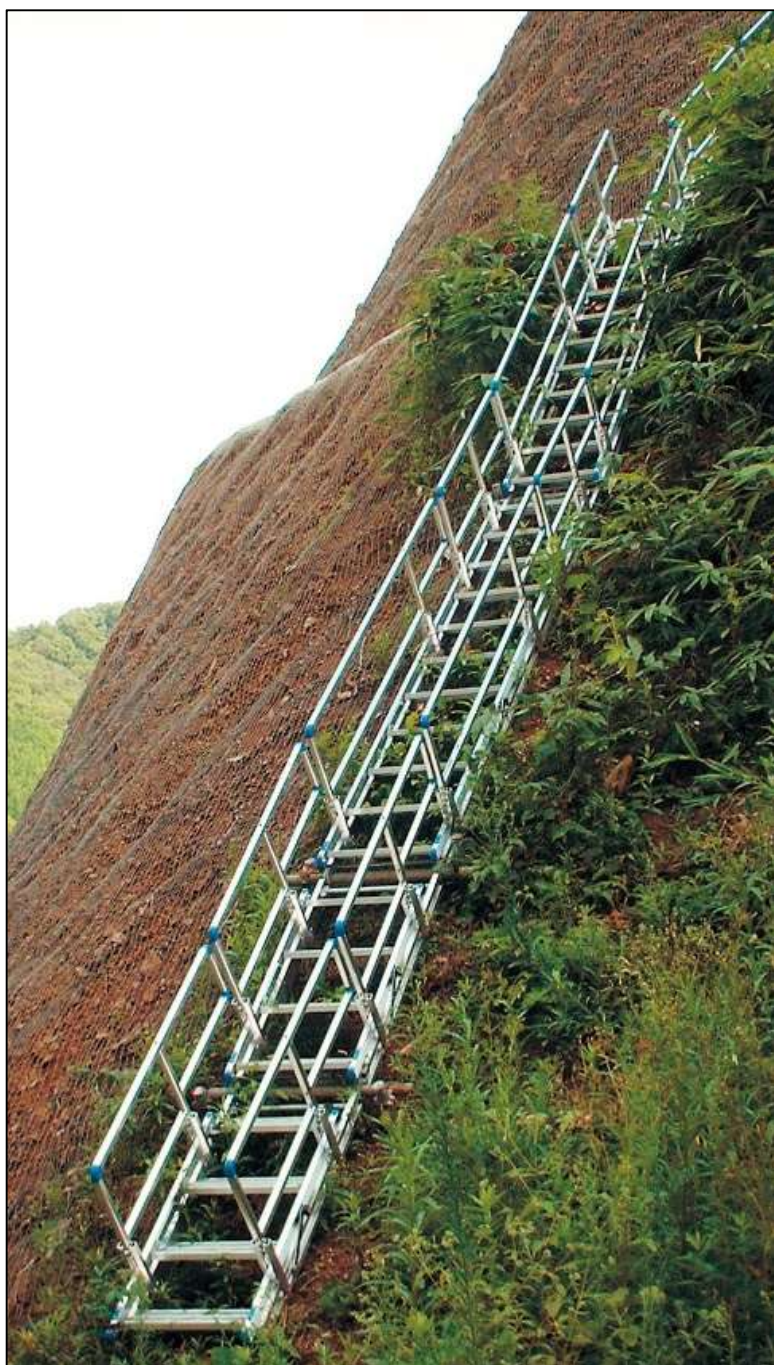

- ・アルミ合金製による軽量設計により、法面での設置・解体作業の負担が軽減
- ・使用角度はステップを1枚動かすだけで、12段階で傾斜が調整可能
- ・踏板幅はゆとりの530mm
- ・25～70°までの法面なら、常に踏板は水平で安全な昇降ができます

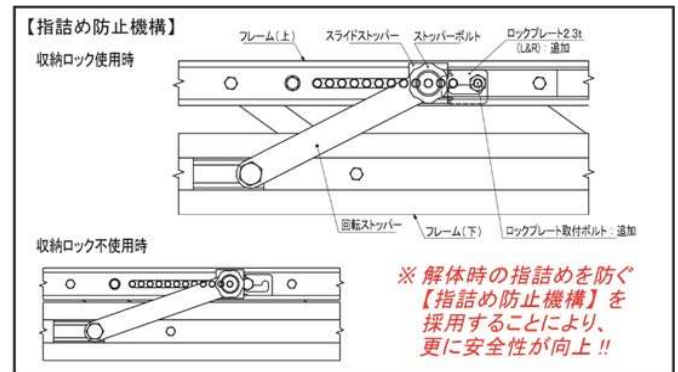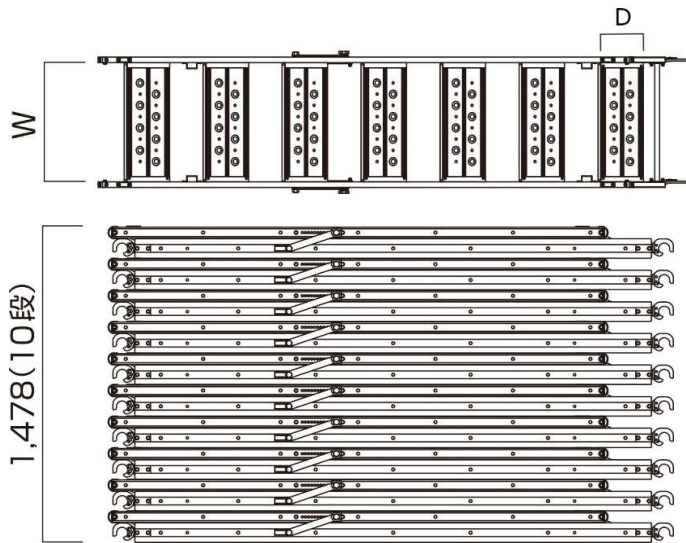


・オプション

専用法面サポート(ALKKL1)
さらに簡単に設置・連結ができます



・仕様 [階段手すり/手すり枠]

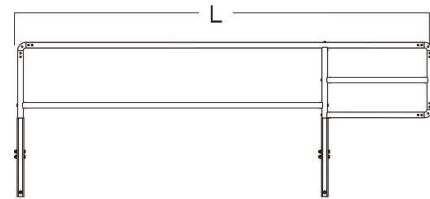

品番	全長(mm)	質量 (kg)
	L	
ALKKR7H_S	2,386	4.9
ALKKR4H_S	1,336	4.0

材質	アルミニウム合金
----	----------

・仕様

品番	全長(mm)	高さ(mm)	ステップ 枚数	使用角度 (θ)	有効踏板寸法(mm)		質量 (kg)	手すり枠取付数		許容荷重 (kN)
	L	H			W	D		ALKKR7H_S	ALKKR4H_S	
ALKK38_A	3,850	1,627~3,599	11	25~70°	530	210	31.4	2	—	2.45
ALKK24_A	2,450	1,035~2,290	7				20.2			
ALKK14_A	1,400	592~1,309	4				13.5			

材質	アルミニウム合金
フック対応径	Φ42.7、Φ48.6